SCHEDA TECNICA
Mod. **AH 60.42^{E} PRS**

INFORMAZIONI GENERALI
- Cesto: **50x60 cm**
- Peso lordo: 159,5 Kg
- Cicli/cesti ora: 60”- 120”-180"-9’/60-30-20-7
- Possibilità di Start/stop automatico del ciclo di lavaggio (con chiusura/apertura cappotta)
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Pompa di lavaggio: 1300 W
- Capacità boiler: 11 lt
- Capacità vasca: 40 lt
- Resistenza boiler: 9,0 kw
- Resistenza vasca: 4,5 kw
- Consumo acqua per ciclo: 2,5 lt
- Comandi elettronici con display LCD
- Altezza utile lavaggio: 415 mm
- Micro cappotta magnetico
- Riempimento automatico
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Pompa verticale autopulente
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia vasca a fine giornata
- Sistema PRS (Boiler atmosferico+Break tank)

FILTRAZIONE
- Filtro di superficie in acciaio inox con cestello di raccolta
- Filtro pompa lavaggio, facilmente rimovibile

CARROZZERIA
- In acciaio inox AISI 304
- Struttura cappotta a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Sistema di sollevamento cappotta a molle
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiori e superiori facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 316

DOTAZIONE
- 2 cesti 50x60 cm per piatti da 22 posti
- 1 cesto biccheri 50x60 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 mt)

OPTIONALS
- Pompa di scarico
- Alimentazione acqua calda
- Versione HD (P.Tot. 14,8 kW, solo in 380-415V3N~)
- Versione in 60 Hz
- Kit Pompa supplementare
- Kit comando remoto

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA
- Addolcitore interno (versione “S”)

ACCESSORI
- Tavoli entrata/uscita in acciaio inox
- Tavoli prelavaggio in acciaio inox
- Cesti speciali

INSTALLAZIONE
- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

COLLEGAMENTO ELETTRICO
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella targa matricola
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra
- Collegare la presa di alimentazione della macchina ad un interruttore a muro omnipolare

COLLEGAMENTO IDRICO
- Collegare un addolcitore in caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell’acqua deve essere compresa tra 0,1MPa (1 bar), e, 0.5MPa (5 bar)
- La temperatura dell’acqua deve essere compresa tra 10°C e 50°C

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione**: 380-415V3N / 220-240V3~50Hz**
- Potenza totale: **10,3 Kw**
- Corrente nominale: **15 A /26 A**
- Sezione cavo di alimentazione**:5x4 mmq**

AH 60.42^{E} PRS

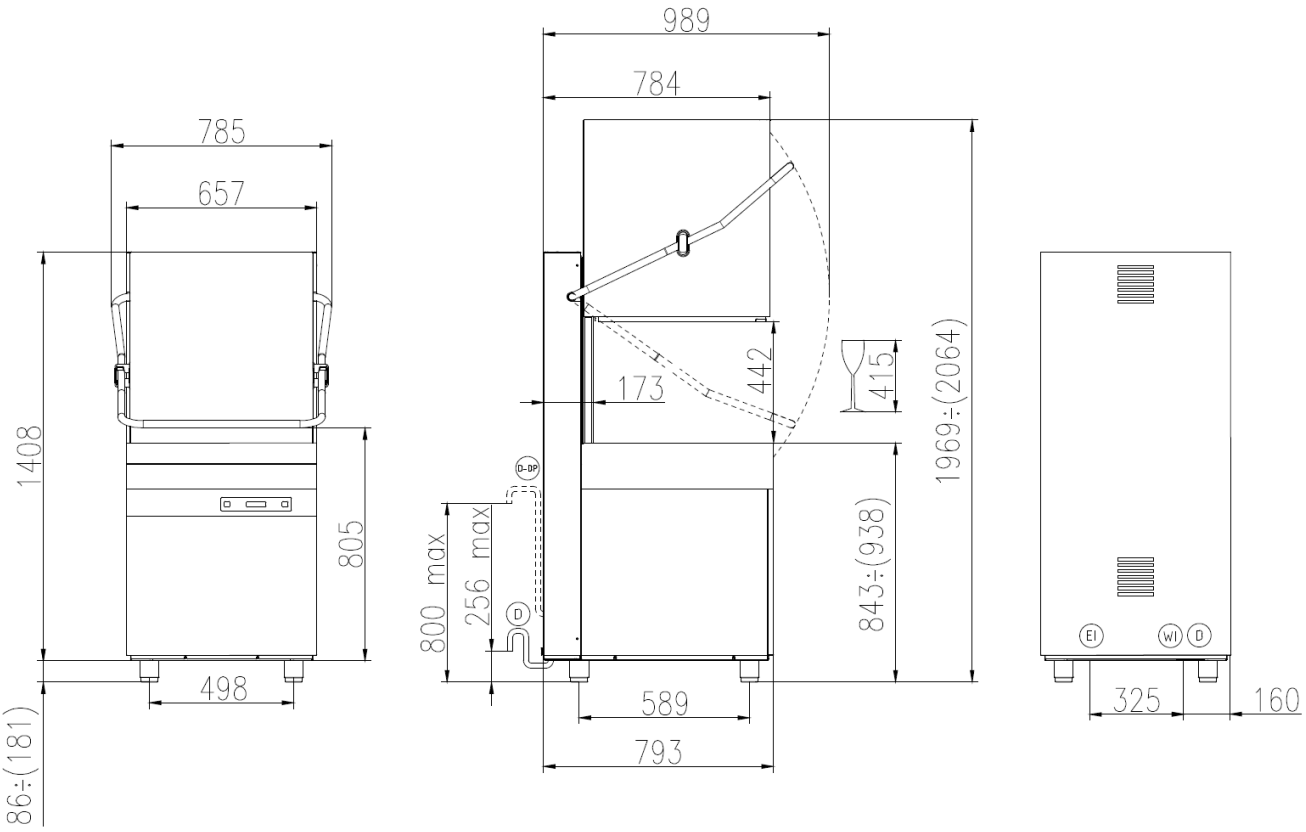

EI
CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

WI
CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

D
TUBO DI SCARICO ø 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE ø 40 mm L=2000 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAGUE ø 40 mm L=2000 mm

D-DP
TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C–MAX 50°C
	Min 10°C–MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
°f °d	HARDNESS 5÷20°f–2.8÷11°d