



INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto: **50x50 cm**
- Peso lordo: 182 Kg
- Cicli/cesti ora: 60"-120"-180"-9'/60-30-20-7
- Possibilità di Start/stop automatico del ciclo di lavaggio (con chiusura/apertura cappotta)
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Pompa di lavaggio: 750 W
- Capacità boiler: 11 lt
- Capacità vasca: 30 lt
- Resistenza boiler: 6,0 kw
- Resistenza vasca: 2,8 kw
- Consumo acqua per ciclo: 2,5 lt.
- Comandi elettronici con display LCD
- Altezza utile lavaggio: 425 mm
- Micro cappotta magnetico
- Riempimento automatico
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Pompa verticale autopulente
- Sistema PRS (Boiler atmosferico+break tank)
- Sistema ES (Energy Saving System)
- Ciclo di autoulizia vasca a fine giornata

FILTRAZIONE

- Filtro di superficie in acciaio inox
- Filtro pompa lavaggio, facilmente rimovibile

CARROZZERIA

- In acciaio inox AISI 304
- Struttura cappotta a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Sistema di sollevamento cappotta a molle
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiori e superiori facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 316

DOTAZIONE

- 2 cesti 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 mt)

OPTIONALS

- Pompa di scarico
- Versione HD (P. Tot. 9,55 kW, in 380-415V3N~/220-240V3~)
- Resistenza boiler 9 kW, solo in 380-415V3N~/220-240V3~
- Versione in 60 Hz
- Kit comando remoto

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA

- Addolcitore interno (versione "S")

ACCESSORI

- Tavoli entrata/uscita in acciaio inox
- Tavoli prelavaggio in acciaio inox
- Cesti speciali

INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella targa matricola
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra
- Collegare la presa di alimentazione della macchina ad un interruttore a muro omnipolare


COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore in caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0.1MPa (1 bar), e, 0.5MPa (5 bar)
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10°C e 25°C

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione:**380-415V3N / 220-240V3 / 220-240V~50 Hz**
- Potenza totale: **6,75 Kw**
- Corrente nominale: **12 A / 18 A / 29 A**
- Sezione cavo di alimentazione: **5x2,5 / 3x4 mmq**

AH 800^E ES

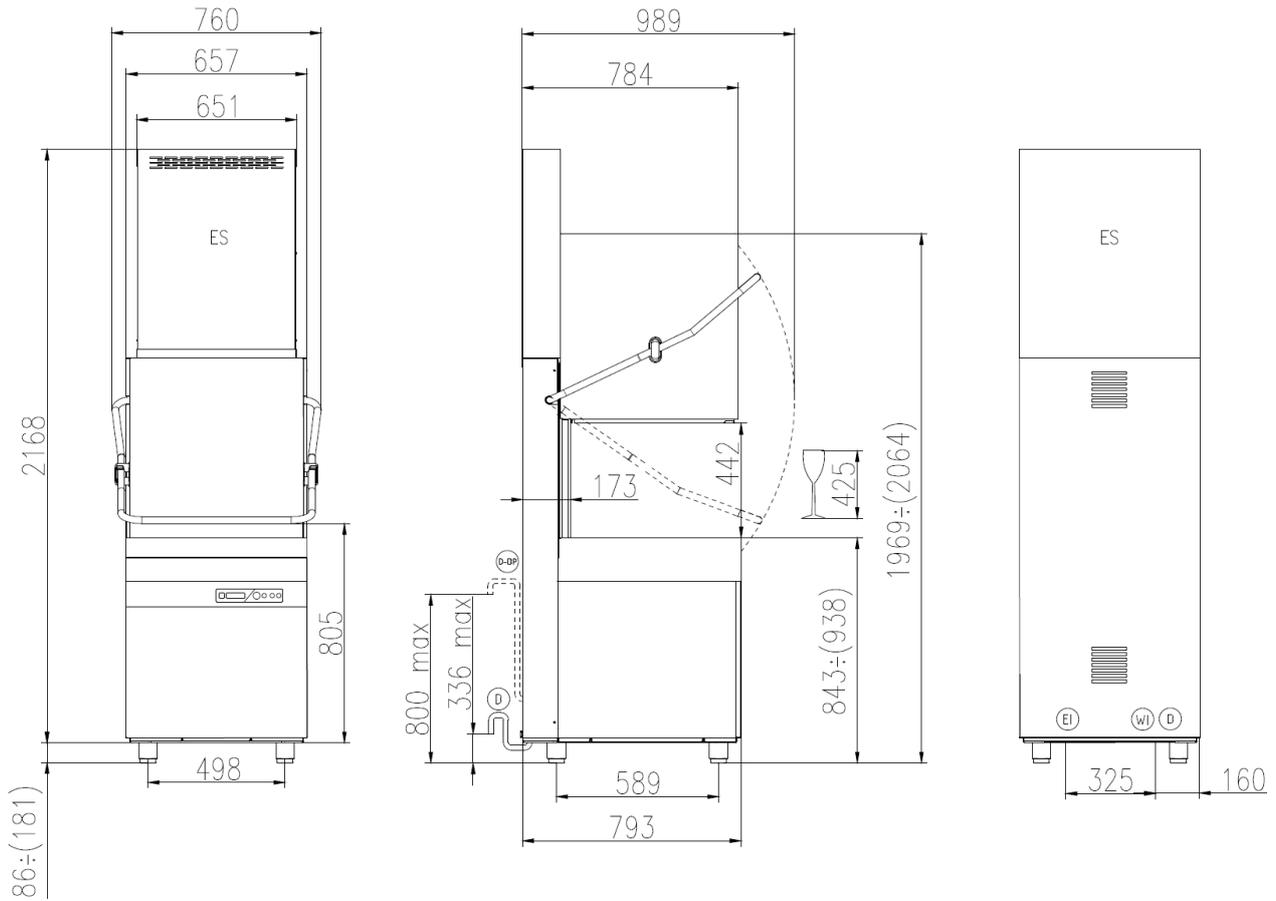

Ⓔ EI CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

Ⓔ WI CANNA DI CARICO Ø 3/4" L=2000 mm
Ø 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION Ø 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION Ø 3/4" L=2000 mm

Ⓔ D TUBO DI SCARICO Ø 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE Ø 40 mm L=2000 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAQUE Ø 40 mm L=2000 mm

Ⓔ D-DR TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAQUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAQUE)

Ⓔ	Min 10°C-MAX 50°C
Ⓔ	Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
Ⓔ	200÷500KPa(2÷5 Bar)
Ⓔ	100÷500KPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
Ⓔ	HARDNESS 5±201'-2.8±11'd

