



INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto **50x50 cm**
- Peso netto: 260 Kg
- Cesti/ora: 110 – 100 – 90
- Bracci di lavaggio/ risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Pompa di lavaggio: 2 kW
- Capacità boiler: 9 lt.
- Capacità vasca: 105 lt.
- Resistenza boiler: 9 kW
- Resistenza vasca: 9 kW
- Consumo acqua: 165 lt/h
- Comandi elettromeccanici basso voltaggio (24VAC)
- Indicatori di temperatura per vasca e boiler
- Altezza utile di lavaggio: 470 mm
- Micro di sicurezza porta
- Sistema di sicurezza di arresto porta
- Riempimento automatico e diretto in vasca
- Risciacquo a caldo
- Economizzatore in ogni fase di lavoro
- Riduttore di pressione e manometro
- Pompa verticale autopulente
- Valvola antiriflusso
- Direzione di lavoro da destra a sinistra (EDX) oppure da sinistra a destra (ESX)

FILTRAZIONE

- Pre-filtraggio dell'acqua della vasca per mezzo di nr. 1 filtro inox dotato di cestello di raccolta
- Filtro pompa in acc. Inox, facilmente removibile

CARROZZERIA

- In acc. Inox AISI 304
- Struttura a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati in acciaio inox AISI 316
- Bracci di lavaggio/ risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Boiler acciaio Inox AISI 316

DOTAZIONE

- 2 cesti 500x500 mm., 12/18 piatti
- 1 cesto 500x500 mm. bicchieri
- 1 cesto posate, 8 divisori
- 1 tubo di carico acqua (L=1,5 mt, 3/4" G)
- 1 tubo di scarico (L= 2 mt, Int.Ø mm 29)

OPTIONALS

- Recuperatore di calore (HR)
- Asciugatura (DR)
- Paraspruzzi in uscita
- Centralina di dosaggio
- Pompa aumento pressione
- Asciugatura ad angolo
- Voltaggi speciali
- Extra boiler
- Isolamento termoacustico

ACCESSORI

- Tavoli entrata/uscita in acciaio inox
- Tavoli prelavaggio in acciaio inox
- Cesti speciali

INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.

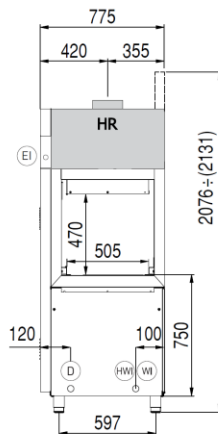
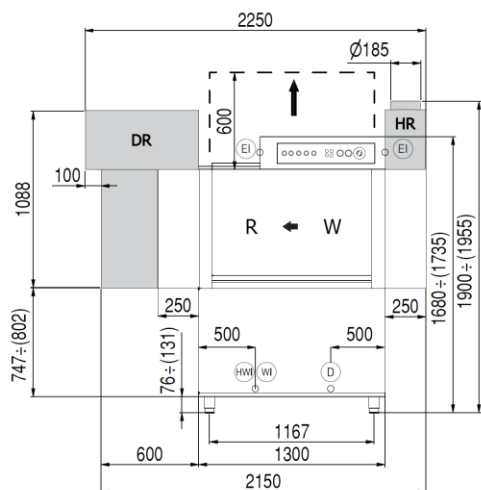
COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata.
- La pressione dell'acqua deve essere di min. 0.2MPa (2 bar).
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C.





SPECIFICHE TECNICHE (MACCHINA BASE)

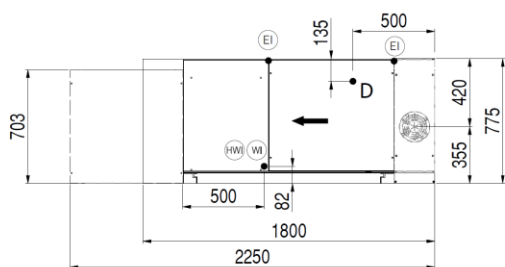
- Tensione: **380-415 V3N ~50 Hz (60 Hz optional)**
- Potenza totale: **19,05 kW**
- Amperaggio: **28 A**
- Sez. Cavo aliment.: **5x16 mmq (non fornito)**






AR 1650



LEGENDA - LEGEND - LEGENDE - LEYENDA

-  Entrata acqua calda max 55°C
Hot water inlet max 55°C
Entrée eau chaude max 55°C
Entrada agua caliente max 55°C
-  Entrata acqua fredda min 5°C
Cold water inlet min 5°C
Entrée eau froide min 5°C
Entrada agua fria min 5°C
-  Cavo di alimentazione
Power cord supply
Cable d'alimentation
Cable de alimentacion
-  Tubo di scarico
Drain pipe
Tube de dechargement
Tube de desague



	Min 10°C—MAX 50°C
	Min 10°C—MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200+500kPa(2+5 Bar)
	100+500kPa(1+5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
	HARDNESS 5+20°f—2.8+11°d