



## INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto **50x50 cm**
- Peso netto: 416 Kg
- Cesti/ora: 270 – 250 – 145
- Bracci di lavaggio/ risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Pompa 1° lavaggio: 1 kW
- Capacità vasca 1° lavaggio: 65 lt.
- Resistenza vasca 1° lavaggio: 6 kW
- Pompa di lavaggio: 2,35 kW
- Capacità boiler: 2x9 lt.
- Capacità vasca: 105 lt.
- Resistenza boiler: 21 kW
- Resistenza vasca: 12 kW
- Pompa di prerisciacquo: 250 W
- Capacità vasca prerisciacquo: 11 lt.
- Consumo acqua: 325 lt/h
- Comandi elettromeccanici basso voltaggio (24VAC)
- Indicatori di temperatura per vasca e boiler
- Altezza utile di lavaggio: 470 mm
- Micro di sicurezza porta
- Sistema di sicurezza di arresto porta
- Riempimento automatico e diretto in vasca
- Risciacquo a caldo
- Economizzatore in ogni fase di lavoro
- Riduttore di pressione e manometro
- Pompa verticale autopulente

## FILTRAZIONE

- Pre-filtraggio dell'acqua della vasca per mezzo di nr. 1 filtro inox dotato di cestello di raccolta
- Filtro pompa in acc. Inox, facilmente removibile

## CARROZZERIA

- In acc. Inox AISI 304
- Struttura a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati in acciaio inox AISI 316
- Bracci di lavaggio/ risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Boiler acciaio Inox AISI 316

## DOTAZIONE

- 2 cesti 500x500 mm., 12/18 piatti
- 1 cesto 500x500 mm. bicchieri
- 1 cesto posate a 8 divisori
- 1 tubo di carico acqua (L=1,5 mt, 3/4" G)
- 3 tubo di scarico (L= 2 mt, Int.Ø mm 29)

## OPTIONALS

- Recuperatore di calore (HR)
- Asciugatura (DR)
- Centralina di dosaggio
- Pompa aumento pressione
- Asciugatura ad angolo
- Voltaggi speciali
- Isolamento termoacustico

## ACCESSORI

- Tavoli entrata/uscita in acciaio inox
- Tavoli prelavaggio in acciaio inox
- Cesti speciali

## INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.



## COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata.
- La pressione dell'acqua deve essere di min. 0.2MPa (2 bar).
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C

## SPECIFICHE TECNICHE (MACCHINA BASE)


- Tensione: **380-415 V3N ~50 Hz (60 Hz optional)**
- Potenza totale: **36,85 kW**
- Amperaggio: **54 A**
- Sez. Cavo aliment.: **5x35 mmq (non fornito)**

## ARR 4000

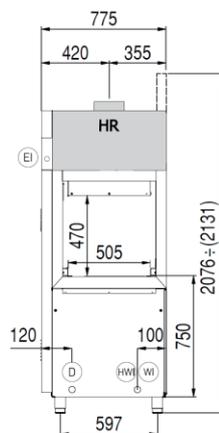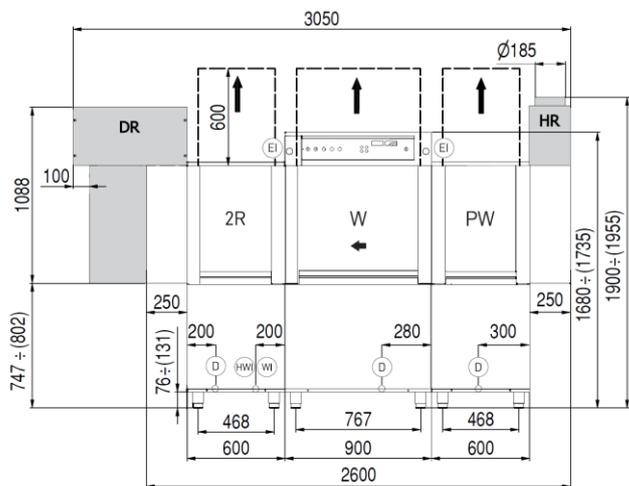

### LEGENDA - LEGEND - LEGENDE - LEYENDA

-  Entrata acqua calda max 55°C  
Hot water inlet max 55°C  
Entrée eau chaude max 55°C  
Entrada agua caliente max 55°C
-  Entrata acqua fredda min 5°C  
Cold water inlet min 5°C  
Entrée eau froide min 5°C  
Entrada agua fria min 5°C
-  Cavo di alimentazione  
Power cord supply  
Cable d'alimentation  
Cable de alimentacion
-  Tubo di scarico  
Drain pipe  
Tube de dechargement  
Tube de desague

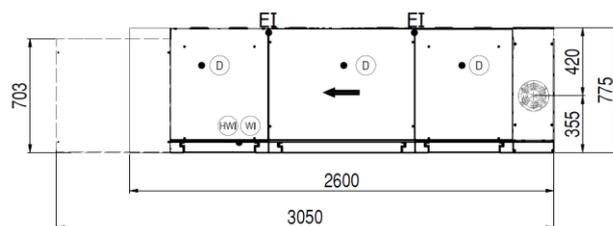

|   |   |
|---|---|
|   | Min 10°C—MAX 50°C                           |
|  | Min 10°C—MAX 25°C with ENERGY RECOVERY      |
|  | 200÷500kPa(2÷5 Bar)                         |
|  | 100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER |
|  | HARDNESS 5÷20°f—2.8÷11°d                    |