



## INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto **45x45 cm**
- Peso lordo: 52,5 Kg
- Ciclo/cesti ora: 120" /30
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiore e superiore
- Pompa di lavaggio: 550 W
- Capacità boiler: 5 litri
- Capacità vasca: 18 litri
- Resistenza boiler: 2,7 kW
- Resistenza vasca: 2,4 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 2 litri
- Comandi elettro-meccanici
- Altezza utile di lavaggio: 290 mm
- Micro porta magnetico
- Riempimento automatico
- Dosatore elettrico di brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Valvola antiriflusso di serie

## FILTRAZIONE

- Filtro pompa di lavaggio in materiale plastico removibile in più sezioni.

## CARROZZERIA

- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a doppia parete parziale
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Correntini guida cesto stampati
- Porta a doppia parete
- Maniglia della porta in acciaio inox
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 304
- Protezione in PVC nel sottoporta

## DOTAZIONE

- 1 cesto bicchieri 45x45 cm
- 1 cesto piatti 45x45 cm. Da 12/14 posti
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)

## OPTIONAL

- Dosatore del detersivo elettrico
- Pompa di scarico
- Kit pompa aumento pressione
- Alimentazione acqua calda
- Versione in 380-415 V3N~50Hz
- Versione in 60 Hz
- Kit piedini alti
- Kit Filtri di superficie

## ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA

- Addolcitore incorporato (Vers. S)

## ACCESSORI

- Cesti Speciali

## INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro onnipolare.




## COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0.2MPa (2 bar), e 0.5MPa (5bar).
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C

## SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: **220-240 V / 380- 415 V3N~ 50 Hz**
- Potenza totale: **3,25 kW / 5,05 kW**
- Amperaggio: **14 A / 7 A**
- Sez. cavo alimentaz.: **3 x 1,5 mmq/5x2,5 mmq**

## AF 45.30

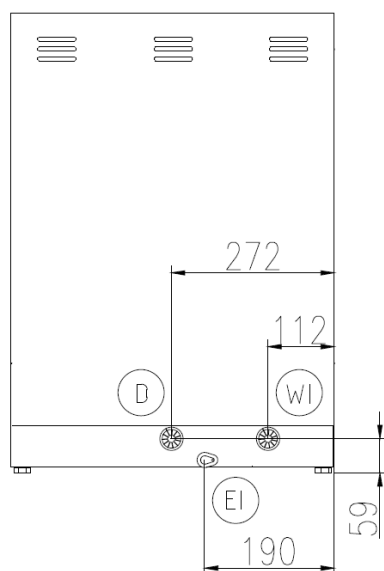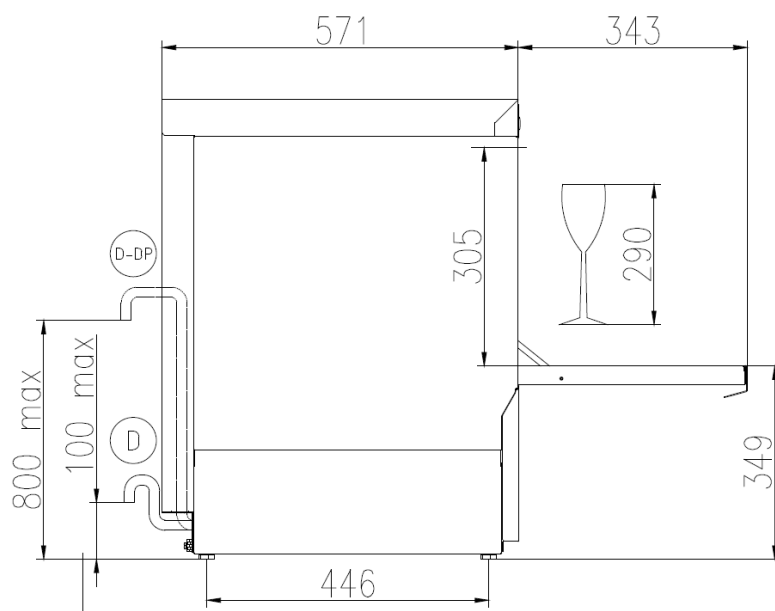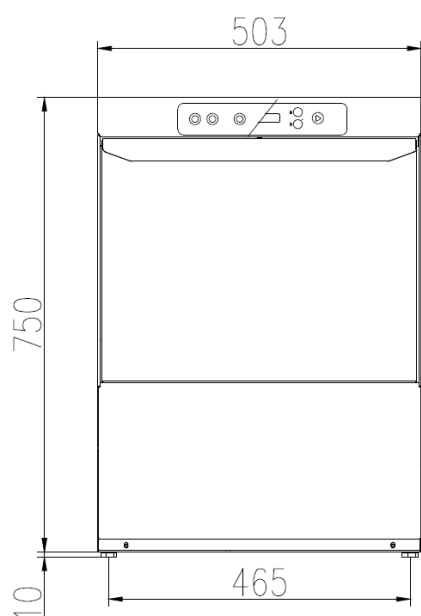

- EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION
- WI** CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm  
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm  
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- D** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm  
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm  
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm  
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- D-DP** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Min 10°C-MAX 50°C                           |
|  | Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY      |
|  | 200÷500kPa(2÷5 Bar)                         |
|  | 100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER |
|  | HARDNESS 5÷20°f-2.8÷11°d                    |