SCHEDA TECNICA
Mod. **AF 50.35^{E} PRS**

DOTAZIONE
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 1 cesto piatti 50x50 cm. a 12/18 posti
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)

OPTIONAL
- Pompa di scarico
- Risciacquo a freddo
- Versione in 60 Hz
- Alimentazione acqua calda
- Versione HD (P.Tot. 8,95 kW, solo in 380-415V3N ~)
- Kit Filtri di superficie
- Kit 4 piedini alti

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA
- Addolcitore incorporato (Vers. S)

ACCESSORI
- Cesti Speciali
- Base inox portacesti h 550 mm (min)

INFORMAZIONI GENERALI
- Cesto **50x50 cm**
- Peso lordo: 69,5 Kg
- Cicli/ cesti ora: 90”-120”-180”-9’ / 40-30-20-7
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiore e superiore
- Pompa di lavaggio: 550 W
- Capacità boiler: 5,5 litri
- Capacità vasca: 20 litri
- Resistenza boiler: 6,0 kW
- Resistenza vasca: 2,4 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 2 litri
- Comandi elettronici con display LCD
- Altezza utile di lavaggio: 350 mm
- Micro porta magnetico
- Riempimento automatico
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Sistema PRS (Boiler atmosferico+Break tank)
- Funzione Green per risparmi energetico
- Ciclo di autopulizia vasca di fine giornata
- Funzione Soft-Start della pompa di lavaggio

FILTRAZIONE
- Filtro pompa di lavaggio in materiale plastico removibile in più sezioni.

CARROZZERIA
- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a doppia parete parziale
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Correntini guida cesto stampati
- Porta a doppia parete
- Maniglia della porta in acciaio inox
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 316
- Protezione in PVC nel sottoporta

INSTALLAZIONE
- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

COLLEGAMENTO ELETTRICO
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.

COLLEGAMENTO IDRICO
- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell’acqua deve essere compresa tra 0.1MPa (1 bar), e 0.5MPa (5bar).
- La temperatura dell’acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione:**380-415V3N/ 220-240V3/ 220-240 V~50 Hz**
- Potenza totale**: 6,55 kW**
- Amperaggio: **9 A /17 A / 28 A**
- Sez. cavo alimentaz.**: 5x2,5 / 3x 4 mmq**

AF 50.35^{E} PRS

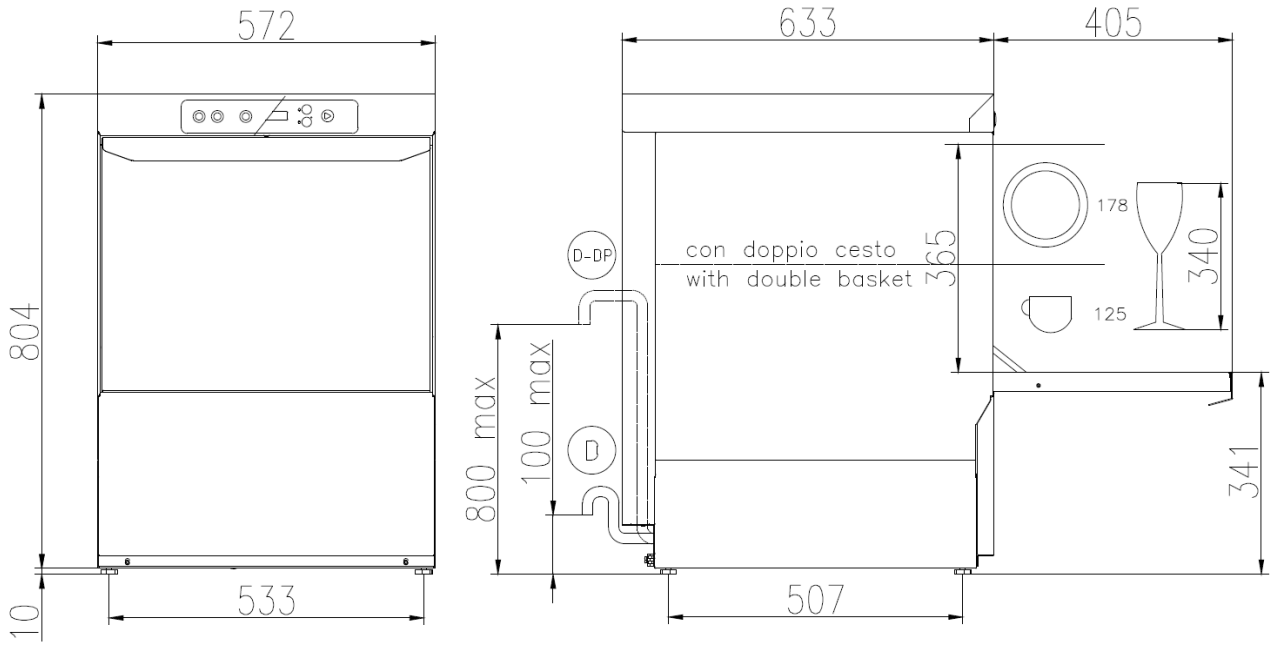

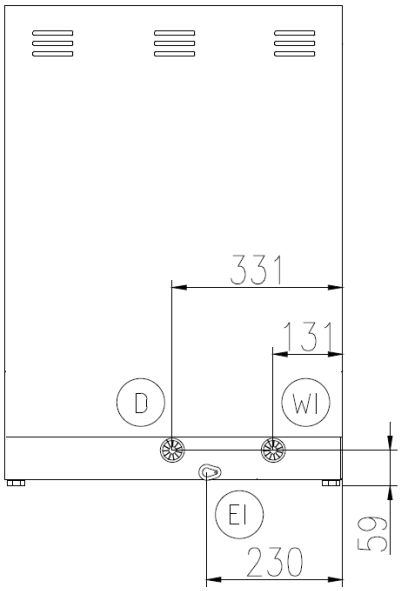

EI — CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

WI — CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4'' L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4'' L=2000 mm

D — TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm

D-DP — TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C–MAX 50°C
	Min 10°C–MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
°f °d	HARDNESS 5÷20°f–2.8÷11°d