INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Panier **55x55 cm**
- Poids brut : 105 Kg
- Cycles/paniers à l'heure : 2' - 3' - 6' - 9'/30 - 15 - 10 - 7
- Bras de lavage et rinçage en acier inox
- Pompe de lavage : 750 W
- Capacité surchauffeur : 5,5 litres
- Capacité cuve : 50 litres
- Résistance surchauffeur : 6 kW
- Résistance cuve : 6 kW
- Consommation d'eau par cycle : 2,5 litres
- Commandes électroniques avec afficheur LCD
- Hauteur utile de lavage : 450 mm
- Micro de sécurité porte
- Remplissage automatique
- Doseurs détergent et produit de rinçage électriques
- Rinçage à chaud
- Fonction Thermostop
- Système PRS (Surchauffeur atmosphérique+break tank+pompe de rinçage)
- Fonction Green (économie d'énergie)
- Cycle autonettoyant en fin de journée
- Fonction « Soft-Start » pompes de lavage

FILTRAGE

- Filtres de surface en acier inox
- Filtre unique pompe et vidange en acier inox, aisément amovible

CARROSSERIE

- En acier inox AISI 304
- Construction à double paroi isolée
- Cuve de lavage emboutie avec angles arrondis
- Poignée porte en acier inox
- Ouverture/fermeture amorti de la porte par ressorts
- Bras de lavage et rinçage aisément amovibles
- Surchauffeur en acier inox AISI 316

EQUIPEMENT FOURNI

- 1 panier inox 55x55 cm
- 1 support plaques en inox
- 1 tuyau de remplissage eau (longueur 2 mt)
- 1 tuyau de vidange (longueur 2 mt)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Pompe de vidange
- Alimentation en eau chaude (85°C maxi)
- Version HD (P.Tot. 12,75 kW, en 380-415V3N~)
- Version en 60 Hz

ACCESSOIRES POUR TRAITEMENT DE L'EAU

- Adoucisseur externe

AUTRES ACCESSOIRES

- Supports inox pour plaques spéciaux

INSTALLATION

- Niveler la machine en agissant sur les pieds

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- La tension du réseau doit correspondre à celle indiquée sur la plaque d'immatriculation de l'appareil.
- L'appareil doit être branché à un approprié système de mise-à-terre.
- Brancher la prise d'alimentation à un approprié interrupteur à mur omnipolaire.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU

- Raccorder un adoucisseur en cas d'eau avec dureté élevée
- La pression de l'eau doit être comprise entre 0.1MPa (1 bar) et 0.5MPa (5 bar)
- La température de l'eau doit être comprise entre 10°C et 50°C (maxi 25°C en cas d'adoucisseur)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension : **380-415V3N / 220-240V3 / 220-240 V ~ 50Hz**
- Puissance totale : **6,75 kW (12,75 kW en HD)**
- Courant : **10 A / 17 A / 30 A (21 A en HD)**
- Section du câble d'alim. : **5 x 4 mm² / 3 x 4 mm²**

AU-L 55.45^{E} PRS

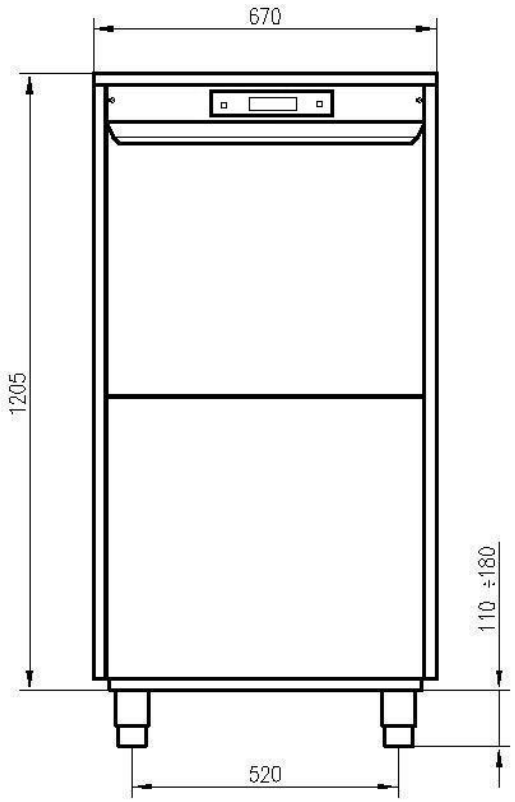

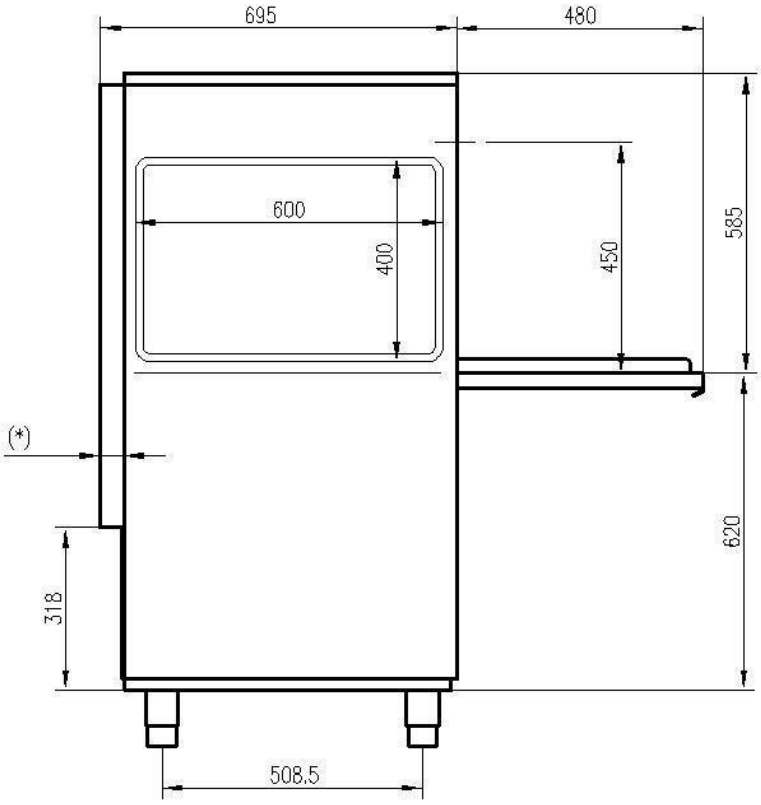

(*)= VANO DI PASSAGGIO TUBI DI CARICO E SCARICO ACQUA
FILO EQUIPOTENZIALE

(*)= PASSAGE FOR WATER OUTLET AND INLET PIPE AND
UNIPOTENTIAL WIRE

(*)= OUVERTURE DE PASSAGE TUYAUX DE VIDANGE, ALIMENTATION EAU
ET CONNEXION EQUIPOTENTIELLE.

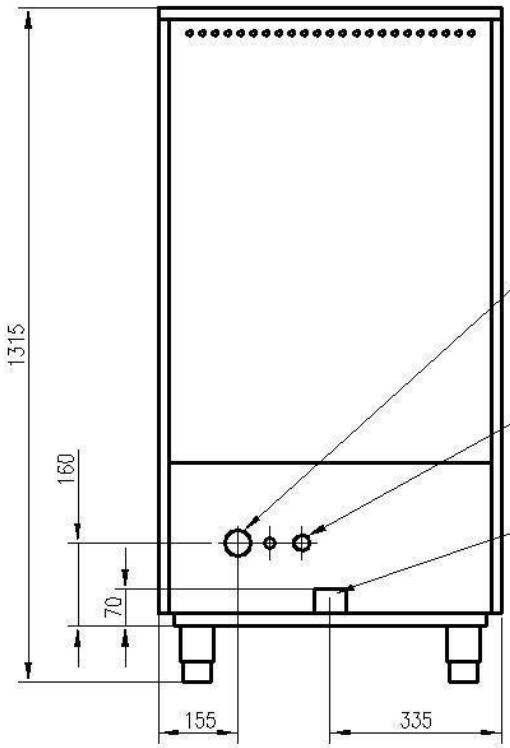

VISTA POSTERIORE
REAR OF MACHINE
VUE ARRIERE

TUBO DI SCARICO ø INT. mm.28 LUNGHEZZA mm. 2000
EXIT WATER OUTLET PIPE INT. ø 28 mm. L=mm. 2000.
TUYAU DE VIDANGE ø INT. 28 mm. L=mm. 2000.

USCITA CAVO DI ALIMENTAZIONE
EXIT POWER CORD SUPPLY
OUVERTURE DE PASSAGE CABLE D'ALIMENTATION

CANNA DI CARICO CON ATTACCO G 3/4" LUNGHEZZA mm. 2000.
WATER INLET PIPE CONNECTION G 3/4" L=mm 2000.
TUYAU D'ALIMENTATION EAU AVEC CONNEXION G 3/4" L=mm 2000.

	Min 10°C–MAX 50°C
	Min 10°C–MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
°f °d	HARDNESS 5÷20°f–2.8÷11°d