FICHE TECHNIQUE
Mod. **AU 125.80 PRS**

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Panier **126x80 cm**
- Poids brut : 374,5 Kg
- Cycles/paniers à l'heure : 3'-6'-9' / 20-10-7
- Bras de lavage à 3 rayons en acier inox
- Bras de rinçage indépendants en acier inox
- Pompes de lavage : 2 x 3 kW
- Capacité surchauffeur : 17 litres
- Capacité cuve : 100 litres
- Résistance surchauffeur : 9 kW
- Résistance cuve : 9 kW
- Consommation eau par cycle : 7 litres
- Commandes électromécaniques
- Indicateurs de température cuve et surchauffeur
- Hauteur utile de lavage : 800 mm
- Micro de sécurité porte
- Remplissage automatique
- Rinçage à chaud
- Fonction Thermostop
- Pompes de lavage verticales autonettoyantes
- Système PRS (Surchauffeur atmosphérique+break tank+pompe de rinçage)

FILTRAGE
- Filtres de surface en acier inox
- Filtres pompe de lavage, aisément amovibles

CARROSSERIE
- En acier inox AISI 304
- Construction à double paroi isolée
- Cuve de lavage en acier inox AISI 316 emboutie avec angles arrondis
- Poignée en acier inox
- Bras de lavage/rinçage aisément amovibles
- Surchauffeur en acier inox AISI 316

EQUIPEMENT FOURNI
- 1 panier inox 126x80 cm avec roues
- 1 tuyau de remplissage eau (longueur 2 mt)
- 1 tuyau de vidange (longueur 2 mt)

ACCESSOIRES EN OPTION
- Pompe de vidange
- Alimentation en eau chaude (85°C maxi)
- Version en 60 Hz
- Doseurs détergent et produit de rinçage réglables

ACCESSOIRES POUR TRAITEMENT DE L'EAU
- Adoucisseur externe

AUTRES ACCESSOIRES
- Supports inox pour plaques spéciaux

INSTALLATION
- Niveler la machine en agissant sur les pieds

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
- La tension du réseau doit correspondre à celle indiquée sur la plaque d'immatriculation de l'appareil.
- L'appareil doit être branché à un approprié système de mise-à-terre.
- Brancher la prise d'alimentation à un approprié interrupteur à mur omnipolaire.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU
- Raccorder un adoucisseur en cas d'eau avec dureté élevée
- La pression de l'eau doit être comprise entre 0.1MPa (1 bar) et 0.5MPa (5 bar)
- La température de l'eau doit être comprise entre 10 et 50°C (maxi 25°C en cas d'adoucisseur)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
- Tension : **380-415 V3N ~ 50 Hz**
- Puissance totale : **15 kW**
- Courant : **22 A**
- Section du câble d'alimentation : **5 x 4 mm^2**

AU 125.80 PRS

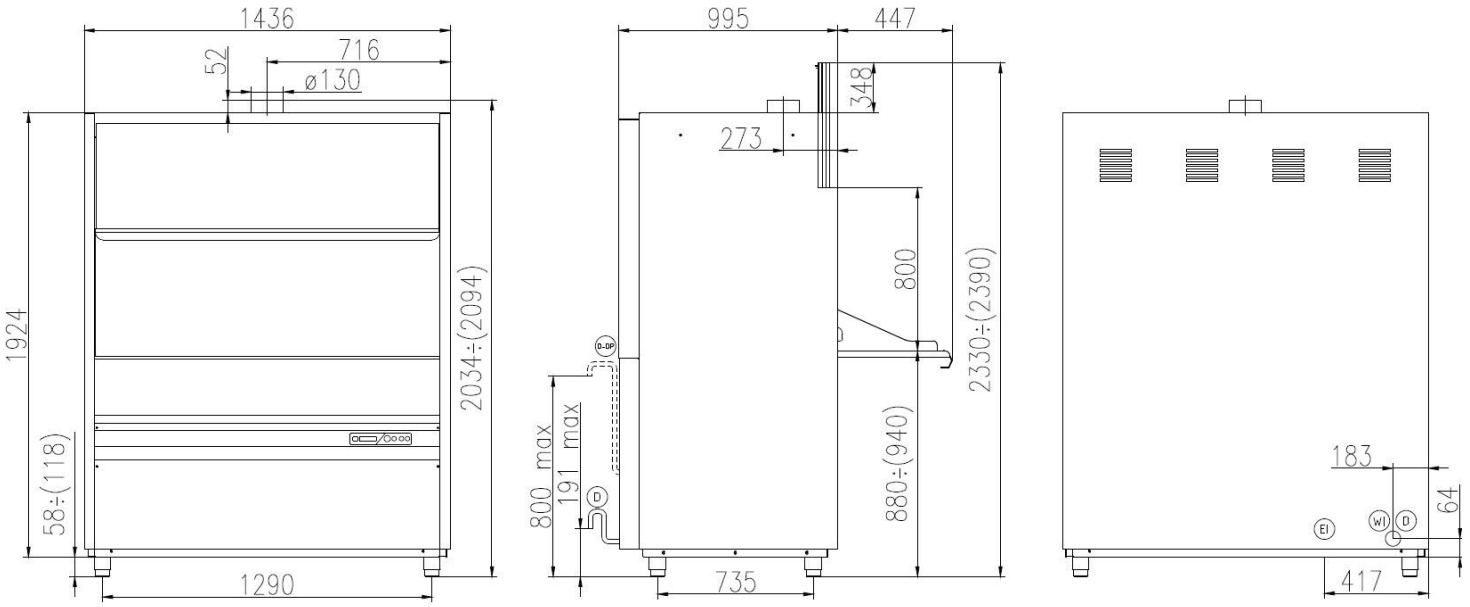

EI — CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

WI — CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

D — TUBO DI SCARICO ø 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE ø 40 mm L=2000 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAGUE ø 40 mm L=2000 mm

D-DP — TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C–MAX 50°C
	Min 10°C–MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
°f °d	HARDNESS 5÷20°f–2.8÷11°d