



## INFORMAZIONI GENERALI

- Passaggio utile **71x45 cm**
- Peso netto: 730 Kg
- Velocità nastro: 1,35 – 0,80 m/min
- Bracci di lavaggio/ risciacquo con tubi in acciaio inox
- Pompa di prelavaggio: 950 W
- Pompa di lavaggio: 2 kW
- Pompa di pre-risciacquo: 200 W
- Capacità boiler: 2x10 lt
- Capacità vasca di prelavaggio: 60 lt
- Capacità vasca: 100 lt
- Resistenza boiler: 9 kW
- Resistenza vasca: 14 kW
- Consumo acqua: 165 lt/h
- Comandi elettronici con display LCD
- Altezza utile di lavaggio: 355 mm
- Micro di sicurezza porta
- Sistema di sicurezza arresto porta
- Riempimento automatico e diretto in vasca
- Risciacquo a caldo
- Economizzatore in ogni fase di lavoro
- Riduttore di pressione e manometro
- Pompa verticale autopulente
- Scarico automatizzato ed autonomo delle vasche
- Valvola antiriflusso
- Direzione di lavoro da destra a sinistra (EDX) oppure da sinistra a destra (ESX)

## FILTRAZIONE

- Pre-filtraggio dell'acqua della vasca per mezzo di filtro inox dotato di cestello di raccolta
- Filtro pompa in acciaio inox, facilmente rimovibile

## CARROZZERIA

- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati in acciaio AISI 316
- Bracci di lavaggio/risciacquo con tubi in acciaio inox
- Boiler acciaio inox AISI 316

## OPTIONALS

- Recuperatore di calore (HR)
- Asciugatura su mensola (DR)
- Asciugatura su stadio (DRM)
- Asciugatura con soffianti (DRMB)
- Modulo entrata 2200 mm
- Modulo uscita 2700 mm
- Zona neutra 600 mm
- Divisione macchina
- Centralina di dosaggio detergenti
- PRS system (risciacquo a temperatura e pressione garantite)
- Pompa aumento pressione
- Pompe inox
- Triplo risciacquo
- Isolamento termoacustico
- Sanitizzazione
- Connessione HACCP
- Altre alimentazioni elettriche su richiesta

## ACCESSORI

- Nastri speciali

## INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.


## COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata.
- Pressione dell'acqua minima 0.2MPa (2 bar).
- Temperatura dell'acqua minima 50°C (max 25°C in caso di addolcitore/recuperatore di calore)

## SPECIFICHE TECNICHE (MACCHINA BASE)

- Tensione: **380-415 V3N ~50 Hz**
- Potenza totale: **26,45 kW**
- Corrente assorbita: **39 A**

## AFX 4000

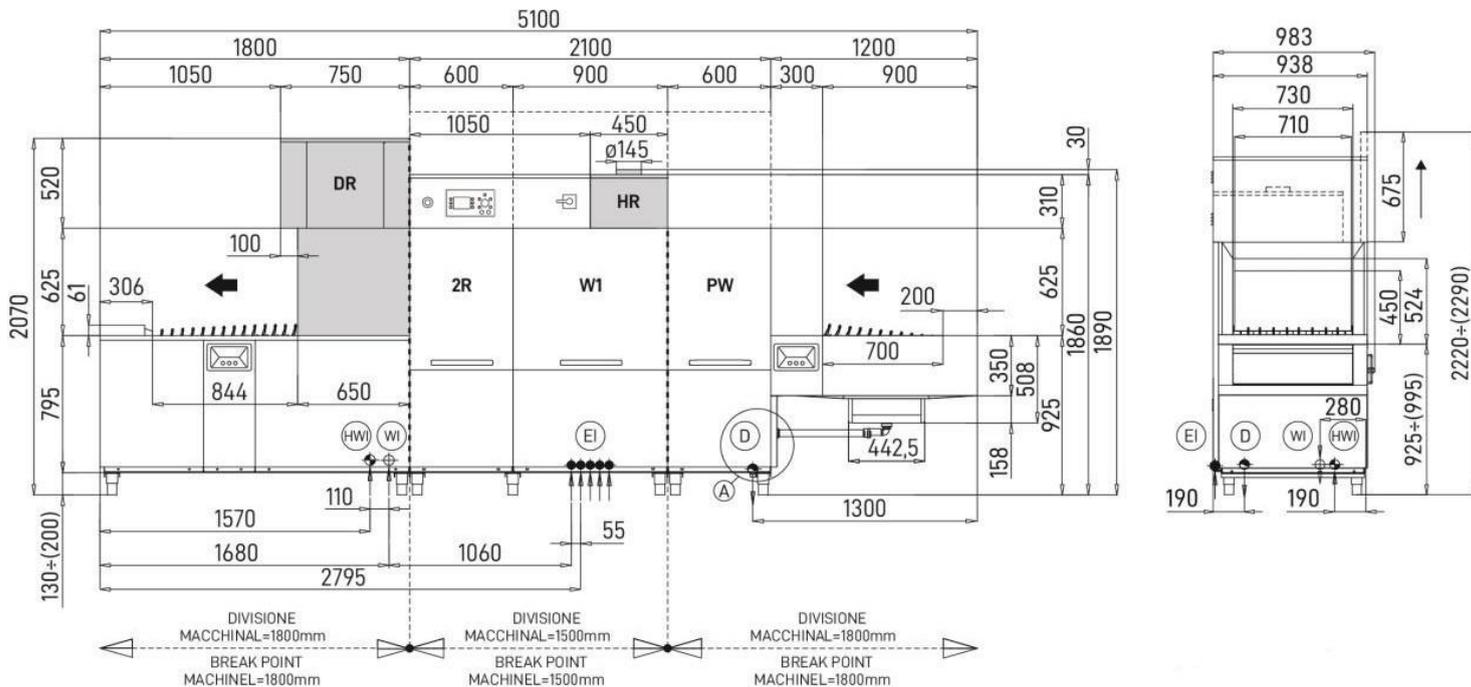

HWI

**Entrata acqua calda max 55°C**  
Hot water inlet max 55°C  
Entrée eau chaude max 55°C  
Entrada agua caliente max 55°C

WI


**Entrata acqua fredda min 5°C**  
Cold water inlet min 5°C  
Entrée eau froide min 5°C  
Entrada agua fría min 5°C

EI

**Cavo di alimentazione**  
Power cord supply  
Cable d'alimentation  
Cable de alimentación

D

**Cavo di alimentazione**  
Power cord supply  
Cable d'alimentation  
Cable de alimentación



|  |   |
|--|---|
|  | Min 10°C-MAX 50°C                           |
|  | Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY      |
|  | 200÷500kPa(2÷5 Bar)                         |
|  | 100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER |
|  | HARDNESS 5÷20°f-2.8÷11°d                    |