A Family of Washing and Ice

SCHEDA TECNICA
Mod. **HER PRO COMPACT 55.45 PRS**

INFORMAZIONI GENERALI
- Cesto **55x55 cm**
- Peso netto: 97 Kg
- Cicli/cesti ora: 2'- 3'- 6' - 9' / 30 -20 -10 - 7
- Braccio di lavaggio/risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Pompa di lavaggio: 750 W
- Capacità boiler: 5,5 lt
- Capacità vasca: 50 lt
- Resistenza boiler: 6 kW
- Resistenza vasca: 6 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 2 lt
- Altezza utile di lavaggio: 450 mm
- Gestione elettronica con display LCD a colori, visualizzazione delle temperature di vasca e boiler, pulsante start multi-cromatico e sistema di auto-diagnosi
- PRS System: boiler atmosferico integrato, indipendente dalla pressione dell'acqua di rete, con pompa di risciacquo per garantire pressione e temperatura costante per tutta la fase di risciacquo
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A)
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante
- Funzione Thermostop (risciacquo caldo)
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia vasca a fine giornata

FILTRAZIONE
- Filtri di superficie in acciaio inox
- Filtro unico "pompa di lavaggio e scarico" in acciaio inox, facilmente removibile

CARROZZERIA
- In acciaio inox AISI 304
- Carrozzeria a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati per evitare ristagno di sporco
- Supporti cesto stampati
- Maniglia porta in acciaio inox
- Apertura/chiusura della porta ammortizzata per mezzo di molle
- Boiler in acciaio inox AISI 316

DOTAZIONE
- 1 inserto inox portateglie a 5 posti
- 1 cesto inox per utensili 55x55 cm
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2 mt)

OPTIONAL
- Versione HD (12,75 kW in 380-415V 3N~)
- Pompa di scarico (DP)
- Alimentazione acqua calda max 85°C (HW)
- Sensori livello taniche (CLS)
- Connessione Wi-Fi (WIFI)
- Versione in 60 Hz

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA
- Addolcitore esterno

ACCESSORI
- Cesti speciali

COLLEGAMENTO IDRICO
- **Qualità acqua di alimentazione:**
  Durezza tra 0 e 14°f (0 ÷ 8°d)
  Superiore a 14°f (8°d) consigliato addolcitore
- **Pressione dinamica acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 1 e 5 BAR
- **Temperatura acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 10 e 60°C

COLLEGAMENTO ELETTRICO
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina
- La macchina deve essere collegata ad un idoneoimpianto di messa a terra
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione: **380-415V3N / 220-240V3 / 220-240V~50Hz (MULTIPOWER)**
- Potenza totale: **6,75 kW (12,75 kW in HD)**
- Corrente assorbita: **10 A / 17 A / 30 A (21 A in HD)**
- Sez. cavo di alim.: **5 x 4 mm² / 3 x 4 mm²**

ED.06/2026

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro, 30 - 31033
Castelfranco Veneto, TV - Italy
T +39 0423 425611
M info@aristarco.it
www.aristarco.it

HER PRO COMPACT 55.45 PRS

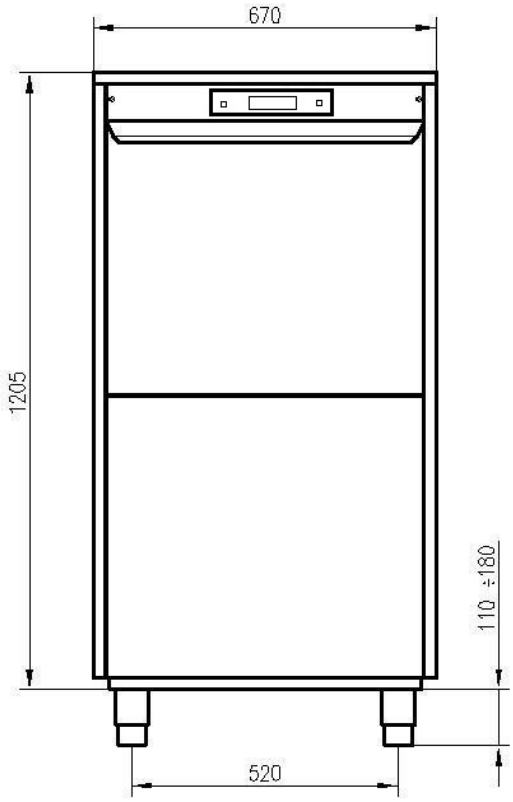

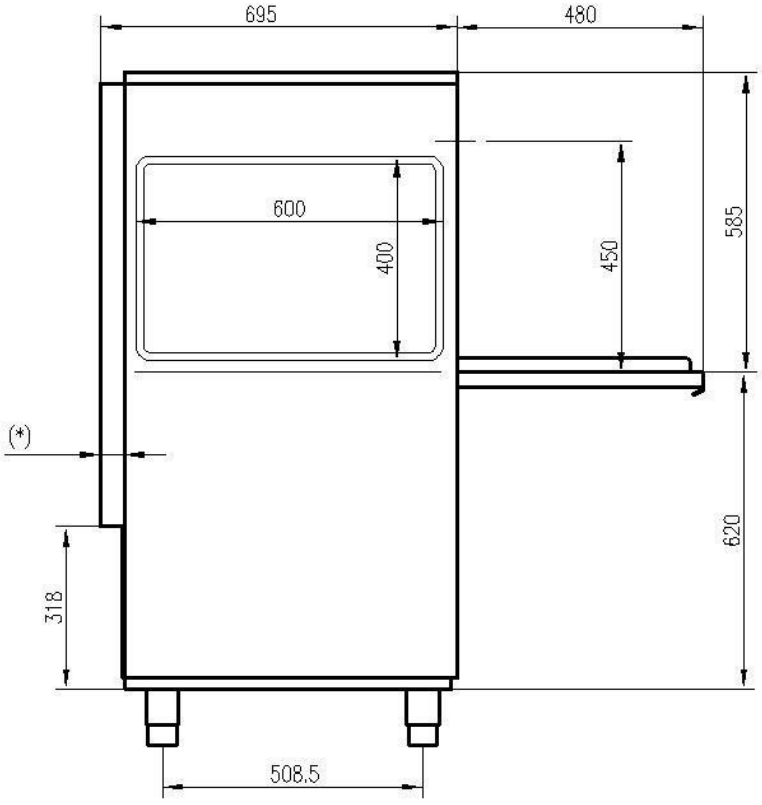

(*)= VANO DI PASSAGGIO TUBI DI CARICO E SCARICO ACQUA FILO EQUIPOTENZIALE

(*)= PASSAGE FOR WATER OUTLET AND INLET PIPE AND UNIPOTENTIAL WIRE

(*)= OUVERTURE DE PASSAGE TUYAUX DE VIDANGE, ALIMENTATION EAU ET CONNEXION EQUIPOTENTIELLE.

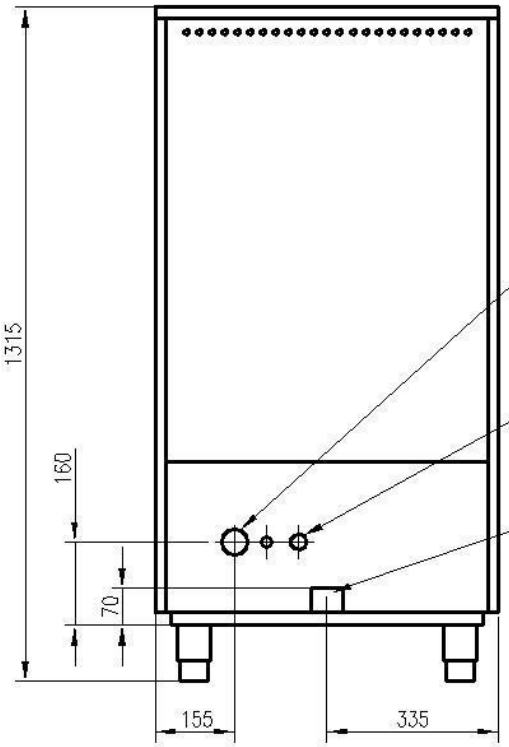

VISTA POSTERIORE
REAR OF MACHINE
VUE ARRIERE

TUBO DI SCARICO ø INT. mm.28 LUNGHEZZA mm. 2000
EXIT WATER OUTLET PIPE INT. ø 28 mm. L=mm. 2000.
TUYAU DE VIDANGE ø INT. 28 mm. L=mm. 2000.

USCITA CAVO DI ALIMENTAZIONE
EXIT POWER CORD SUPPLY
OUVERTURE DE PASSAGE CABLE D'ALIMENTATION

CANNA DI CARICO CON ATTACCO G 3/4" LUNGHEZZA mm. 2000.
WATER INLET PIPE CONNECTION G 3/4" L=mm 2000.
TUYAU D'ALIMENTATION EAU AVEC CONNEXION G 3/4" L=mm 2000.

	Min 10°C–MAX 50°C
	Min 10°C–MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
°f °d	HARDNESS 5÷20°f–2.8÷11°d

ED.06/2026