A Family of Washing and Ice

SCHEDA TECNICA
Mod. **HER PRO 65.65 ES PRS PWS**

INFORMAZIONI GENERALI
- Cesto inox **66x81,5 cm**
- Peso netto: 231 Kg
- Cicli/cesti ora: 2'-3'-6'-9' / 30-20-10-7
- Bracci di lavaggio/risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Pompa di lavaggio: 2,3 kW
- Capacità boiler: 11 lt
- Capacità vasca: 65 lt
- Resistenza boiler: 6 kW
- Resistenza vasca: 6 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 3,5 lt
- Altezza utile di lavaggio: 650 mm
- Gestione elettronica con display LCD a colori, visualizzazione delle temperature di vasca e boiler, pulsante start multi-cromatico e sistema di auto-diagnosi
- ES System: dispositivo di risparmio energetico che recupera il vapore prodotto all'interno della macchina per riscaldare l'acqua fredda in ingresso
- PRS System: boiler atmosferico integrato, indipendente dalla pressione dell'acqua di rete, con pompa di risciacquo per garantire pressione e temperatura costante per tutta la fase di risciacquo
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A)
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante
- Funzione Thermostop (risciacquo caldo)
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia vasca a fine giornata
- Pompa verticale autopulente

FILTRAZIONE
- Pre-filtraggio dell'acqua della vasca per mezzo di filtro inox, dotato di cestello di raccolta
- Filtro pompa in acciaio inox, facilmente rimovibile

CARROZZERIA
- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a doppia parete coibentata
- Vasca in acciaio inox AISI 316 stampata con angoli arrotondati per evitare ristagno di sporco
- Porta a doppia parete
- Maniglia porta in acciaio inox
- Boiler in acciaio inox AISI 316

DOTAZIONE
- 1 cesto inox 66x81,5 cm con ruote
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2 mt)

OPTIONAL
- Versione HD (14,3 kW, in 380-415V 3N ~)
- Pompa di scarico (DP)
- Sensori livello taniche (CLS)
- Connessione Wi-Fi (WIFI)
- Versione in 60 Hz

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA
- Addolcitore esterno

ACCESSORI
- Supporti inox porta teglie speciali

COLLEGAMENTO IDRICO
- **Qualità acqua di alimentazione:**
  Durezza tra 0 e 14°f (0 ÷ 8°d)
  Superiore a 14°f (8°d) consigliato addolcitore
- **Pressione dinamica acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 1 e 5 BAR
- **Temperatura acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 10 e 25°C

COLLEGAMENTO ELETTRICO
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione: **380-415V 3N / 220-240V3~50Hz 380-415V 3 (MULTIPOWER)**
- Potenza totale: **8,3 kW (14,3 kW in HD)**
- Corrente assorbita: **12 A / 21 A (21 A in HD)**
- Sez. cavo di alim.: **5 x 4 mm²**

ED.06/2026

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro, 30 - 31033
Castelfranco Veneto, TV - Italy
T +39 0423 425611
M info@aristarco.it
www.aristarco.it

HER PRO 65.65 ES PRS PWS

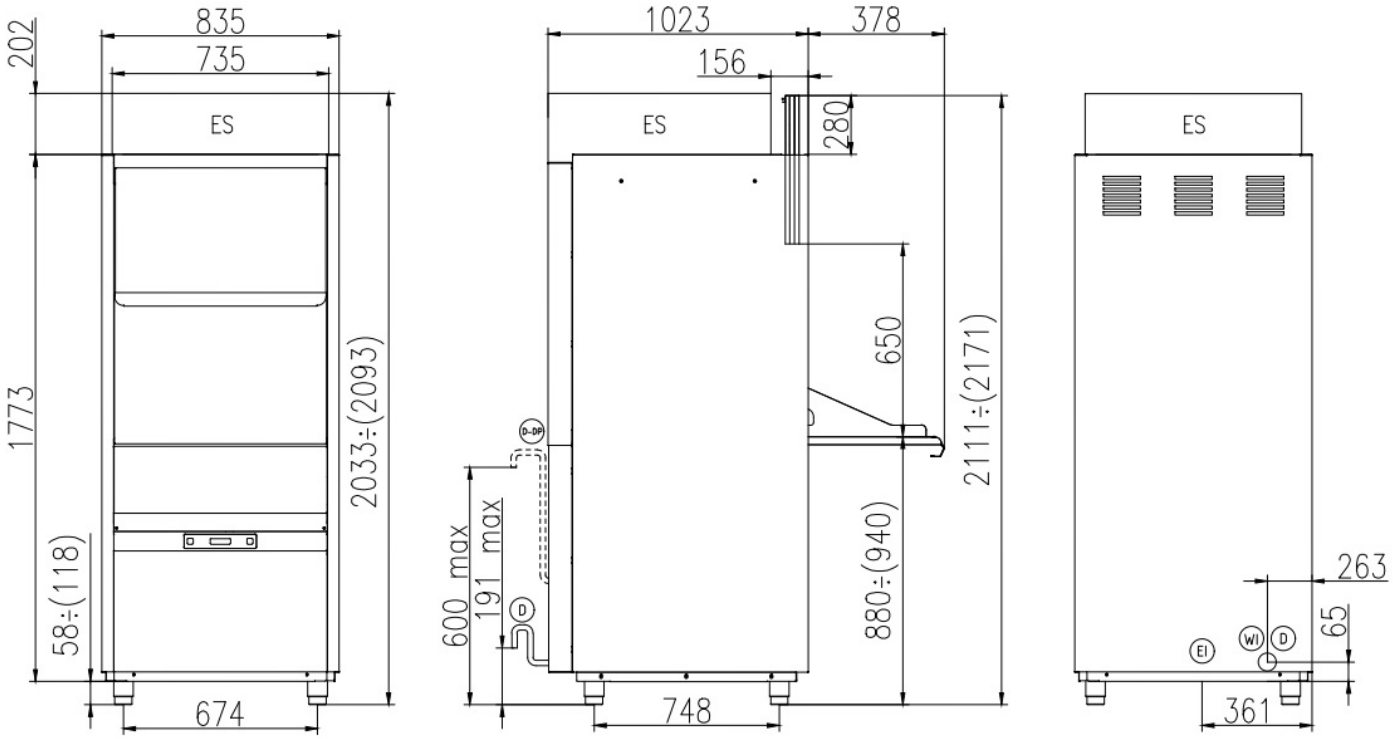

EI — CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

WI — CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

D — TUBO DI SCARICO ø 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE ø 40 mm L=2000 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAGUE ø 40 mm L=2000 mm

D-DP — TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C–MAX 60°C
	Min 10°C–MAX 25°C with energy recovery and water softener
H	200÷500kPa(2÷5 Bar)
H	100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
°f °d	HARDNESS 5÷14°f–2.8÷8°d

ED.06/2026

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro, 30 - 31033
Castelfranco Veneto, TV - Italy
T +39 0423 425611
M info@aristarco.it
www.aristarco.it