A Family of Washing and Ice

SCHEDA TECNICA
Mod. **HER PRO COMPACT 60.40 PRS SD**

INFORMAZIONI GENERALI
- Cesto **50x60 cm**
- Peso netto: 74 Kg
- Cicli / Cesti ora: 90”-120”-180”-9’ / 40-30-20-7
- Bracci di lavaggio/risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Pompa di lavaggio: 680 W
- Capacità boiler: 5,5 litri
- Capacità vasca: 22 litri
- Resistenza boiler: 6 kW
- Resistenza vasca: 2,4 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 2 litri
- Altezza utile di lavaggio: 380 mm
- Gestione elettronica con display LCD a colori, visualizzazione delle temperature di vasca e boiler, pulsante start multi-cromatico e sistema di auto-diagnosi
- PRS System: boiler atmosferico integrato, indipendente dalla pressione dell’acqua di rete, con pompa di risciacquo per garantire pressione e temperatura costante per tutta la fase di risciacquo
- Sistema in salto d’aria ad alta efficienza (classe A)
- SD System: pompa di scarico integrata, senza troppopieno, che si attiva automaticamente prima del risciacquo garantendo acqua pulita in vasca
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante
- Funzione Thermostop (risciacquo caldo)
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia di fine giornata

FILTRAZIONE
- Filtri di superficie in materiale composito
- Filtro pompa lavaggio facilmente rimovibile

CARROZZERIA
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Carrozzeria a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati per evitare ristagno di sporco
- Supporti cesto stampati
- Staffe di rinforzo porta 30/10 per garantire la massima robustezza
- Boiler in acciaio inox AISI 316

DOTAZIONE STANDARD
- 1 supporto inox 4 teglie
- 1 cesto utensili 50x60 cm
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 mt)

OPTIONAL
- Versione HD (9,08 kW in 380-415V 3N~)
- Addolcitore automatico integrato (S)
- Alimentazione acqua calda max 85°C (HW)
- Sensori livello taniche (CLS)
- Connessione Wi-Fi (WIFI)
- KIT piedini alti (95÷140mm)
- Versione in 60 Hz

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA
- Addolcitore automatico
- Macchina osmosi inversa

ACCESSORI
- Base inox portacesti H 550 mm
- Cesti speciali

COLLEGAMENTO IDRICO
- **Qualità acqua di alimentazione:**
  Durezza tra 0 e 14°f (0 ÷ 8°d)
  Superiore a 14°f (8°d) consigliato addolcitore
- **Pressione dinamica acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 1 e 5 BAR
  Con addolcitore integrato tra 1 e 4 BAR
- **Temperatura acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 10 e 60°C
  Con addolcitore integrato tra 10 e 25°C

COLLEGAMENTO ELETTRICO
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione: **380-415V 3N / 220-240V3 / 220-240V~ 50 Hz (MULTIPOWER)**
- Potenza totale: **6,68 kW (9,08 kW in HD)**
- Corrente assorbita: **12 A / 18 A / 30 A (22 A in HD)**
- Sez. cavo di alim.: **5 x 2,5 mm^2 / 3 x 4 mm^2**

ED.06/2026

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro, 30 - 31033
Castelfranco Veneto, TV - Italy
T +39 0423 425611
M info@aristarco.it
www.aristarco.it

HER PRO COMPACT 60.40 PRS SD

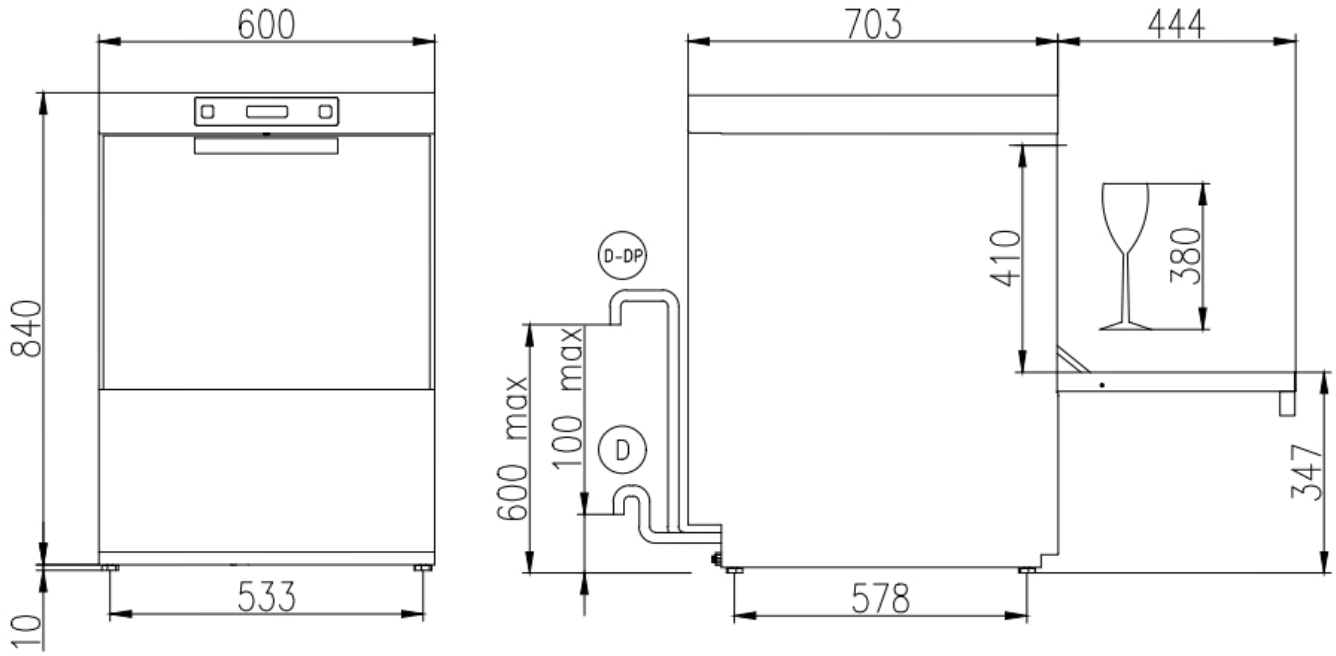

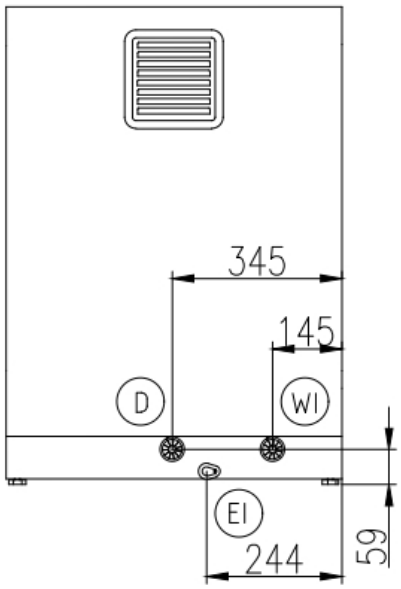

EI
CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

WI
CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

D
TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm

D-DP
TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C–MAX 60°C
	Min 10°C–MAX 25°C with energy recovery and water softner
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
°f °d	HARDNESS 5 ÷ 14°f – 2.8 ÷ 8°d

ED.06/2026

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro, 30 - 31033
Castelfranco Veneto, TV - Italy
T +39 0423 425611
M info@aristarco.it
www.aristarco.it