

ST S Series

I depositi professionali Aristarco consentono di gestire e conservare grandi quantità di ghiaccio, garantendone la disponibilità anche nei momenti di maggiore richiesta.
Un deposito adeguato ottimizza gli spazi, semplifica le operazioni quotidiane, riduce i costi di gestione e assicura una scorta sempre pronta all'uso.

Depositi frontali inclinati

La gamma di depositi Aristarco è progettata per integrarsi perfettamente con tutti i fabbricatori di ghiaccio modulari, offrendo soluzioni versatili per ogni esigenza professionale.

Prodotto



Punti di forza


- Design rinnovato e moderno
- Supporto igienico per la paletta integrato all'interno del deposito
- Struttura esterna in acciaio inox
- Isolamento in poliuretano ad alta densità per limitare lo scioglimento del ghiaccio
- Vasca interna in polietilene lineare, idoneo al contatto alimentare e resistente ai graffi, con angoli raggiati per facilitare la pulizia e migliorare l'igiene
- Sportello di accesso al ghiaccio resistente agli urti
- Guarnizione dello sportello completamente removibile, per un efficace isolamento e una riduzione dello scioglimento del ghiaccio, facile da rimuovere e lavare
- Deflettore interno per ottimizzare la distribuzione del ghiaccio all'interno del deposito
- Scarico orientabile per agevolare l'eliminazione dell'acqua di fusione
- Piedini regolabili in acciaio inox

Caratteristiche tecniche


Modello	Volume interno	Max capacità ghiaccio	Dimensioni (LxPxH)	Peso netto	Peso lordo	Dimensioni imballo (LxPxH)
ST S 150	0,264 m³	130 Kg	569 x 850 x 1048 mm	36 Kg	50 Kg	620 x 885 x 1060 mm 0,59 m³
ST S 200	0,368 m³	180 Kg	769 x 850 x 1048 mm	43 Kg	56 Kg	830 x 885 x 1080 mm 0,80 m³
ST S 250	0,513 m³	250 Kg	1081 x 824 x 968 mm	48 Kg	63 Kg	1120 x 910 x 960 mm 0,98 m³
ST S 400	0,830 m³	400 Kg	1235 x 873 x 1270 mm	73 Kg	97 Kg	1290 x 940 x 1300 mm 1,58 m³

Dimensioni


ST S 150

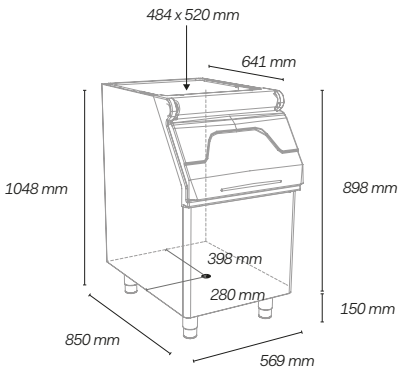

ST S 200

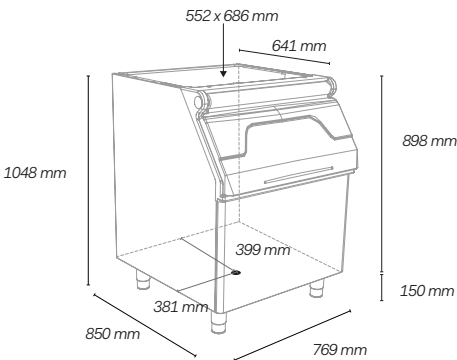

ST S 250

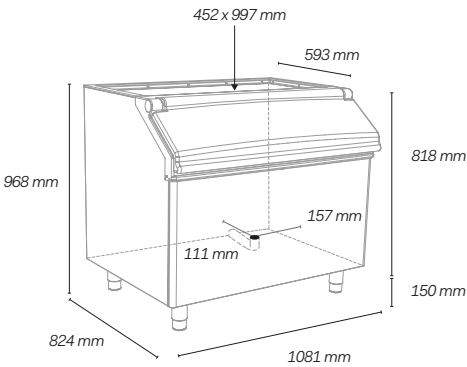

ST S 400

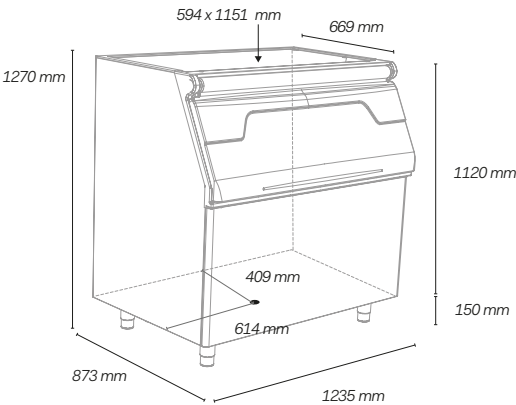


Tabella compatibilità

Modello	Fabbricatore di ghiaccio
ST S 150	PIC 140 SCL 150 - SCL 270
ST S 200	PIC 140 - PIC 220 - PIC 280 - PIC 380 SCL 150 - SCL 270 - SCL 500
ST S 250	PHE 160 PIC 220 - PIC 280 - PIC 380 SCL 150 - SCL 270 - SCL 500
ST S 400	PHE 160 - PHE 320 PIC 220 - PIC 280 - PIC 380 SCL 270 - SCL 500 AND 430 - AND 800 - AND 600 split - AND 1000 split - AND 1500 split